



614NGN

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	18-28 VDC
Teho	1,8 W
Kierrosluku	5100 rpm
Ilmavirta	11.70 l/s
Ilmavirta	42.0 m3/h
Ilmavirta	24.7 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpää.
Äänenpaine	35.0 dB(A)
Ääniteho	5.0 Bel
Elinikä L10	70000 h 20 °C / 35000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	60x60x25 mm
Paino	66 g
Tuotenumero	9292206008


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



614NGN

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Ominaiskäyrä

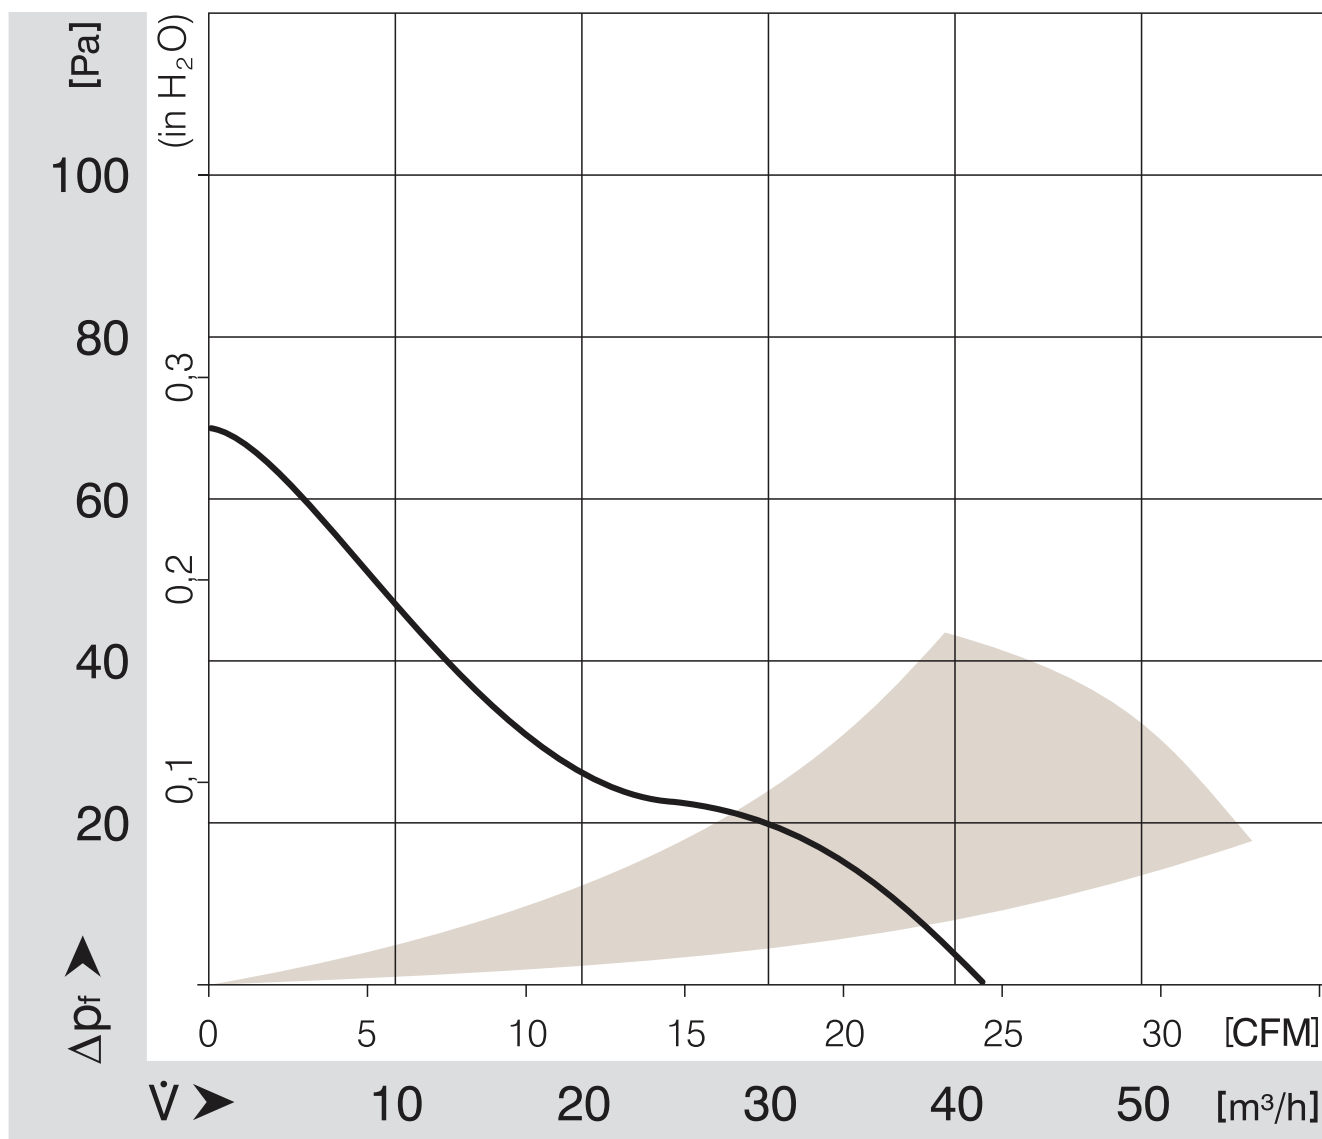



Technical drawing of a fan assembly. The drawing shows a fan unit mounted on a base plate. Key dimensions are indicated:

- Top left: $25.4^{+0.3}$ (horizontal distance from mounting edge to fan center)
- Top center: 3 (horizontal distance from fan center to mounting edge)
- Left side: 6 ± 1 (vertical distance from mounting edge to fan center)
- Left side: 310 ± 10 (total vertical height of the assembly)
- Bottom left: 50 ± 0.2 (horizontal distance from fan center to mounting edge)
- Bottom left: 60 ± 0.3 (total horizontal width of the assembly)
- Right side: $\varnothing 64$ (diameter of the mounting hole)
- Right side: 3.7 ± 0.2 (vertical distance from fan center to mounting hole)
- Right side: 3.7 ± 0.15 (vertical distance from fan center to mounting hole)
- Right side: 50 (vertical distance from fan center to mounting hole)
- Right side: 58 (total vertical height of the assembly)

ebmpapst